


AIR2-UT100/S

Módulo Transmisor universal inalámbrico 2E/1S 3,6V. Requiere ER17505M(incluida)

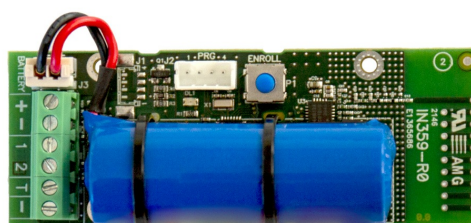

Características

- Frecuencia de trabajo 868MHz.
- Comunicación Bidireccional con el transceptor Air2-BS200.
- Modulación GFSK.
- 2 entradas de alarma.
- 1 salida de 3,6 V.
- Batería: ER17505M - Litio 3.6V, 2800 mAh, 17 x 50.5 mm.
- Duración batería: hasta 4 años.
- Batería opcional: ER34615M - Litio 3.6V, 14500 mAh, 35 x 63 mm.
- Dimensiones: 30 x 80 x 20 mm.
- Peso: 0,039 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-ut100-s-modulo-transmisor-universal-inalambrico-2e-1s-3-6v-requiere-er17505m-incluida-21095>