


# RUTXR1

## Router Teltonika Industrial 4G LTE 2xSIM Wi-Fi5 5xRJ45 Gigabit 1xSFP USB

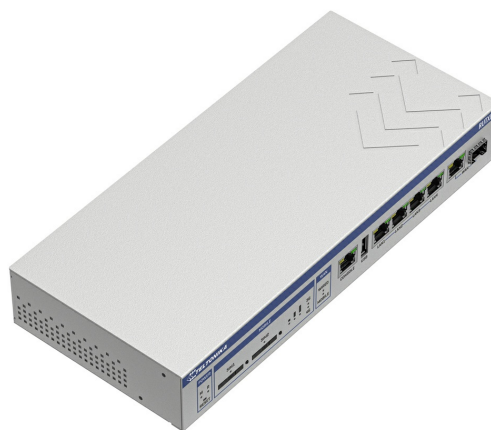

### Características

- Router Industrial 4G/LTE (cat 6), 3G.
- Dual SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soporte SIM externo.
- Modo inalámbrico 802.11b/g/n/ac (Wi-Fi 5) (Dual Band, MU-MIMO), punto de acceso (AP), estación (STA).
- 1 x puerto WAN 10/100/1000 Mbps.
- 4 x puerto LAN 10/100/1000 Mbps.
- 1 x puerto SFP.
- 2 x Conector alimentación 4-pin.
- 1 x puerto USB A para dispositivos externos.
- 2 x SMA para LTE.
- 2 x RP-SMA para Wi-Fi.
- Botón de reinicio/restablecimiento de valores de fábrica.
- 1 tornillo de toma a tierra.
- Alimentación: 9 - 50 Vdc (conector 4-pin),
- Protección contra polaridad inversa y sobretensiones.
- Consumo máximo: < 18 W.
- Incluye:
  - Fuente de alimentación de 18 W.
  - 2x antenas LTE (montaje magnético, SMA macho, cable de 3 m).
  - 2x antenas Wi-Fi (montaje magnético, RP-SMA macho, cable de 1,5 m).
  - Estante - kit de montaje.
  - 4x almohadillas de soporte.
  - 8x tornillos.
  - Kit adaptador SIM.
  - Cable Ethernet (1,5 m).
- Material: Acero.
- Kit de Montaje en Rack.
- Dimensiones: 272 x 42,6 x 122,6 mm.
- Peso: 1,093 Kg.

### Accesorios

[BAT120](#)  
[LAT1](#)  
[LAT2](#)  
[PR14RD35](#)  
[PR1CS450](#)  
[PR1KCL25](#)  
[PR1KCO28](#)  
[PR1KRD30](#)  
[PR1KS210](#)  
[PR1US440](#)  
[PR1US450](#)  
[PR2AM20M](#)  
[PR2FK20M](#)  
[PR2PD01B](#)  
[PR2PL15B](#)  
[PR2PP10B](#)  
[PR2UR18M](#)  
[PR2US08M](#)  
[PR2VM20M](#)  
[PR3PDNP0](#)  
[PR3PXEJ3](#)  
[PR4DU22K](#)  
[PR4JR20K](#)  
[PR4LC21K](#)  
[PR4MK04K](#)  
[PR5MEC19](#)  
[PR5MEC21](#)  
[PR5MEC26](#)  
[PR5MEC32](#)  
[PR5MEC33](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/rutxr1-router-teltonika-industrial-4g-lte-2xsim-wi-fi5-5xrj45-gigabit-1xsfp-usb-21296>