


ATS7700

Interfaz RTPC.

Modulo RTC enchufable para sistemas ATX500A

ATS7700 habilita la posibilidad de añadir la comunicación RTC a los paneles ATX500A de la serie Advisor Advanced.

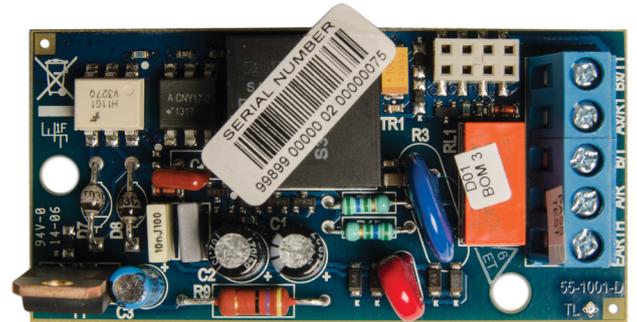

Detalles

- Conectividad RTC
- Modulo enchufable para Advisor Advanced
- Entrada y salida de linea

ATS7700

Interfaz RTPC.

Especificaciones técnicas

General

Product line Advisor Advanced

Red

Communicator type PSTN

Informes

Supported receivers Receptores RTC

Eléctrico

Voltaje de
funcionamiento 10.5 to 13.8 VDC

Consumo de corriente 50 mA

Físico

Dimensiones físicas 90 x 40 mm

Medioambiental

Temperatura de
funcionamiento 0 to +50°C

Humedad relativa 95% noncondensing max.

Entorno EN50130-5 ; Clase II - Interior (general)

Regulador

Certificación EN50131 Grado 3, VdS



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:32