




MI-IM10-S2I

Módulo monitor direccionable con 10 entradas supervisadas.

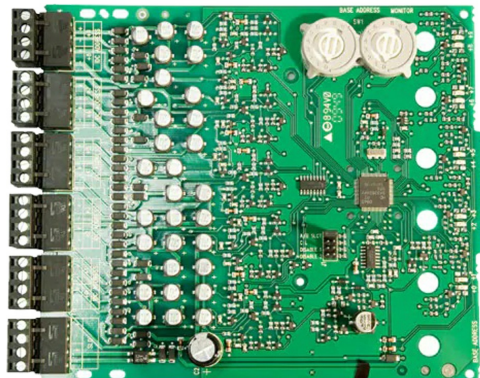

Características

- Módulo monitor direccionable de 10 circuitos de entrada.
- Con aislador.
- Ocupa 10 direcciones consecutivas de módulo en el lazo.
- Indicadores luminosos tricolor.
- Requiere caja 002-439.
- Alimentación: 24 Vdc
- Consumo en reposo: 3.5 mA.
- Consumo en alarma 60 mA.
- Dimensiones (A x H x F): 173 x 147 x 25 mm.

Accesorios

[002-439](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-im10-s2i-modulo-monitor-direccionable-con-10-entradas-supervisadas-11776>