


# 002-1202206

Rollo 100m de cable manguera blanco flexible 6 hilos apantallado LSZH (6x0,22) CPR B2ca

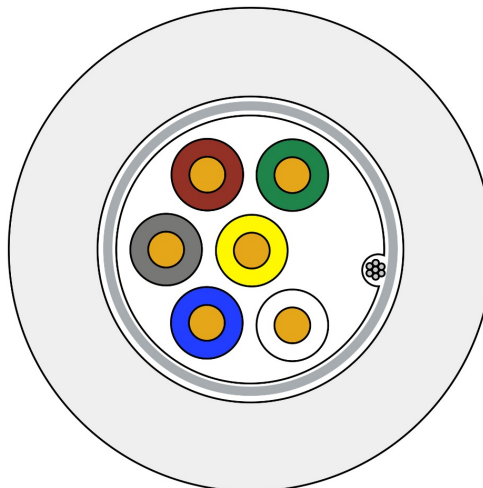

## Características

- Cable SEGURFLEX COM Z1OZ1-K(AS) 6x0,22 mm<sup>2</sup>.
- Uso: Manguera flexible libre de halógenos para instalaciones de seguridad y alarmas, apantallada para prevenir interferencias o diafonías.
- Sección: 6x0,22 mm<sup>2</sup>.
- Conductor: Cobre flexible pulido Clase V (según UNE 60228).
- Aislamiento: Poliolefina EVA LSHO.
- Diámetro dieléctrico: 1,1 mm.
- Pantalla: Cinta de aluminio Mylar con hilo flexible de drenaje (Cu Sn).
- Tensión de servicio: 250V.
- Clasificación CPR: B2ca, -s1a, d0, a1.
- Normativas: UNE EN 50575/A1:2016, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399:2012, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2 y Directiva RoHS.



## Gastos de envío adicionales

Dependiendo de las unidades solicitadas, puede variar el precio de los gastos de envío

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/002-1202206-rollo-100m-de-cable-manguera-blanco-flexible-6-hilos-apantallado-lszh-6x0-22-cpr-b2ca-23054>