




MI-CZ6

Módulo monitor direccionable con 6 entradas para detectores convencionales a 2 hilos.

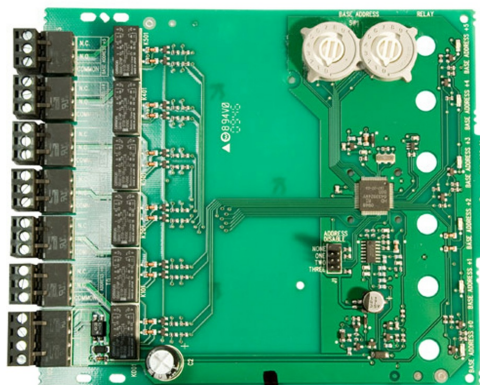

Características

- Módulo monitor analógico de 6 entradas para detectores convencionales a 2 hilos.
- Con aislador.
- Ocupa 10 direcciones consecutivas de módulo en el lazo.
- Indicadores luminosos tricolor.
- Requiere caja 002-439.
- Opcionalmente se puede montar en SMBW-V0.
- Alimentación: 24 Vdc
- Consumo en reposo: 50 mA.
- Consumo en alarma 80 mA.
- Dimensiones (A x H x F): 185 x 147 x 25 mm.
- Peso: 0,360 Kg.

Accesorios

[002-439](#)
[SMBW-V0](#)

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-cz6-modulo-monitor-direccionable-con-6-entradas-para-detectores-convencionales-a-2-hilos-11766>