




IPC-HDBW5842H-ZHE-S2

Domo IP H265 8M DN WDR Starlight+ IVS IR40m 2.7-12VFM IK10
IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

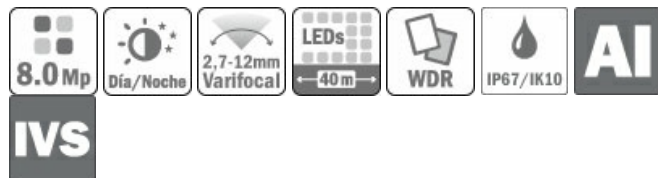

Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
- Óptica motorizada 2.7-12mm (112°-47.5°x58°-26.6°x137.5°-54.6° (HxVxD)), F1.2.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE.
- Consumo básico de energía: 5.5W(12Vdc); 6W(24Vac); 6.2W(PoE).
- Tecnología Starlight+.
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio, RS485, BNC.
- Dimensiones y peso: Φ158x129.1mm / 1.1Kg

*WizMind Series: Perimeter Protection, SMD 3.0, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

IPC-HDBW7442H-Z-S2
IPC-HDBW7842H-Z-S2
IPC-HDBW5842H-ZHE-S2

Accesorios

PFA101
PFA133-E
PFB211W
PFB300C
PFB5202C

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.2
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm (87°-29°)
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 40m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
Analítica IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw5842h-zhe-s2-domo-ip-h265-8m-dn-wdr-starlight-ivs-ir40m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-17455>