


SEL2641R433-XPL4V

Receptor RF 433MHz de 4 relés con display LCD - 100 transmisores

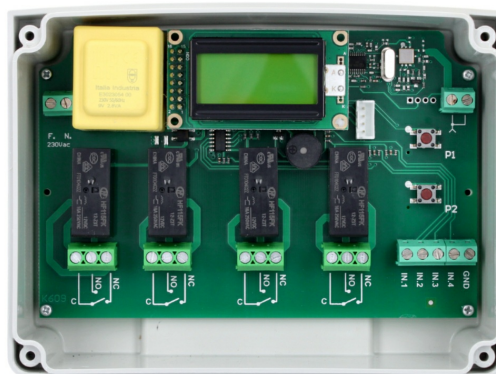

Características

- Receptor de radio de 230 voltios con 4 salidas de relé (capacidad de 3,5kW).
- Carga máxima: 16A/230V~.
- Modo de funcionamiento de relés: biestable, pulso, temporizado.
- Número de transmisores: 100 transmisores.
- Pantalla LCD para la programación.
- Memoria EEPROM incorporada.
- Entrada de antena externa.
- Sensibilidad: -115dBm.
- Impedancia de entrada: 50 Ohm.
- Frecuencia: 433,92 Mhz.
- Cifrado: KeeLoq® Rolling Code.
- Modulaciones: AM/ASK.
- Combinaciones de códigos: 264.
- Clase de protección: IP55.
- Rango de temperatura: de -20°C a +70°C.
- Consumo de energía: 20mA.
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 118 x 155 x 56 mm .

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/sel2641r433-xpl4v-receptor-rf-433mhz-de-4-reles-con-display-lcd-100-transmisores-17831>