


ATS1236

DGP Receptor inalámbrico de 32 zonas Módulo receptor con 32 zonas vía radio más 2 zonas cableadas y una salida de relé programable

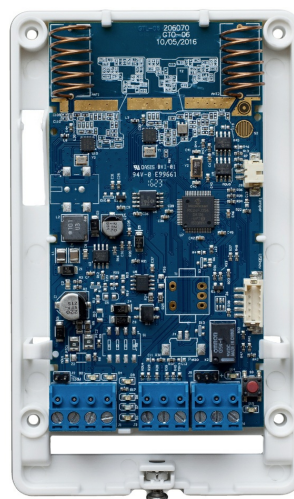

Características

- DGP Receptor inalámbrico de 32 zonas 433Mhz.
- Añade capacidades inalámbricas a Advisor Advanced.
- Dos entradas cableadas.
- Una salida de relé programable SPDT Form C.
- Soporta transmisores legacy 63-bit 433 MHz y LoNa 433 MHz.
- Tecnología Learn-mode.
- Terminales extraíbles.
- Dimensiones: 155 x 95 x 26 mm.
- Peso: 0.160 kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ats1236-dgp-receptor-inalambrico-de-32-zonas-modulo-receptor-con-32-zonas-via-radio-mas-2-zonas-cableadas-y-una-salida-de-rele-programable-17933>