




NVR5208-8P-4KS2E

NVR 8ch 320Mbps 4K H265 HDMI 8PoE/ePoE/EoC 2HDD E/S

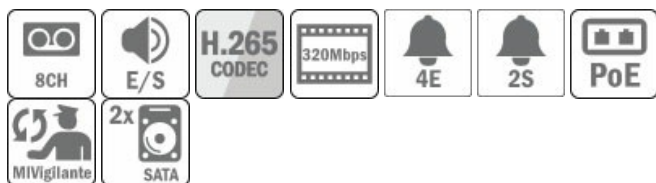

Características

- Graba hasta 8 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 8ch a 1080P usando stream principal.
- Cumplimiento con ONVIF Versión 2.4.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Dimensiones y peso: 375x326.5x53mm(1U) / 2.7Kg.

Productos Alternativos

[NVR5216-16P-4KS2E](#)

[NVR5216-8P-I](#)

[NVR5224-24P-4KS2](#)

Accesorios

[ARB1606](#)



NVR5208-8P-4KS2E

NVR 8ch 320Mbps 4K H265 HDMI 8PoE/ePoE/EoC 2HDD E/S

Especificaciones de Producto

SISTEMA OPERATIVO	Linux Embedded - Quad Core
ENTRADAS DE VÍDEO	8 Cámaras IP
AUDIO BIDIRECCIONAL	Entrada y salida RCA
INTERFACES DE SALIDA	1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA
RESOLUCIÓN GRABACIÓN	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
DIVISIÓN DE PANTALLA	1 / 4 / 8 / 9
COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
MÁSCARAS DE PRIVACIDAD	4 Zonas por cámara
RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1
RESOLUCIÓN EXTRA STREAM	D1, CIF (según modelo de Cámara IP)
ANCHO DE BANDA	320Mbps
ENTRADAS DE ALARMA	4 Entradas
SALIDA DE RELÉ	2 Salidas
MODOS DE BÚSQUEDA	Fecha/Hora, Alarma, MD y Búsqueda exacta
CONEXIÓN DE RED	Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
SWITCH POE / CONSUMO	8 Puertos PoE (Max 25.5W@RJ45) hasta 130W Todos los puertos PoE admiten ePoE/EoC
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
DISCO DURO	2 HDD SATA (Max 10TB/HDD)
USB	2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	AC100V ~ 240V / <15.2W (Sin HDD) + PoE 25.5W por puerto, hasta 130W

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5208-8p-4ks2e-nvr-8ch-320mbps-4k-h265-hdmi-8poe-epoe-eoc-2hdd-e-s-5694>