




IPC-HF5442E-E

Box IP H265 4M AI DN SMART WDR Starlight 0.008Lux ePoE (sin óptica) 2E/1S AUDIO MIC

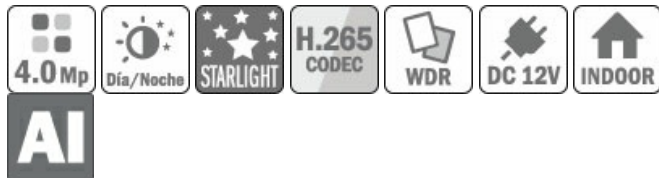

Características

- Resolución Megapíxel hasta 4MP a 25IPS.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación 12Vdc, 24Vac y ePoE (9.2W). Tecnología Starlight.
- Protección Perimetral: Tripwire, Intrusión (Clasificación de personas y vehículos)
- Dimensiones y peso: 135.4x74.4x65.5mm / 0.53Kg.
- * AI: Face Capture/Attributes, Perimeter, People Counting.

Productos Alternativos

PFH610V-H
PFH610V-H-POE
PFH610V-IR-POE
PFH610N-IR
PFH610N-W
PFH600N
PFB605W

Accesorios

PFB110C-E
PFB121W
PLZ20C0-D
PLZ21C0-D

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 4MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.008 Lux@F1.5
ÓPTICA	Montura C/CS para MP, dispone de auto back focus (ABF)
LEDs IR	No disponible
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio, Micro Integrado, BNC Aux.
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc, 24Vac y ePoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	Uso Interior (compatible carcasas)
AI	Eco-Savvy 4.0 AI series

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hf5442e-e-box-ip-h265-4m-ai-dn-smart-wdr-starlight-0-008lux-epoe-sin-optica-2e-1s-audio-mic-8242>