




IPC-HFW5541E-Z5E

Tubular IP H265 5M DN SMART WDR Starlight 3DNR IR120m 7-35VFM IP67 IK10 ePoE AUDIO E/S AI

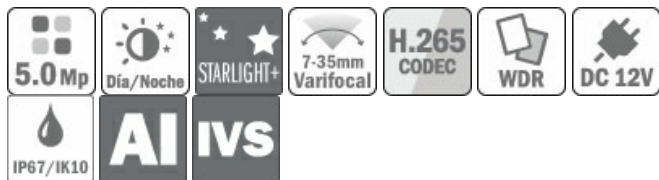

Características

- Resolución Megapíxel hasta 4MP@17IPS, 3MP@25IPS.
- Óptica motorizada 7-35mm (H:31°-9°xV:23°-7°), F1.3.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
- Alimentación PoE y 12Vdc (10.9W). Tecnología Starlight.
- 2E/1S Alarma, 1E/1S Audio.
- Dimensiones y peso: 273.2x95x95mm / 1.11Kg

* AI: Perimeter Protection, Face Detection, People Counting, Event Trigger, Heat Map.

Productos Alternativos

IPC-HFW5541E-ZE
IPC-HFW5842E-ZE-S2
IPC-HFW5241E-Z5E
IPC-HFW5241E-ZE
IPC-HFW5442E-ZE

Accesorios

PFA121
PFA156

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	4MP@17IPS, 3MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.3 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 7-35mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 120m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y G.711a/G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@17IPS, 3MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusuqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
IVS Analytics	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5541e-z5e-tubular-ip-h265-5m-dn-smart-wdr-starlight-3dnr-ir120m-7-35vfm-ip67-ik10-epoe-audio-e-s-ai-15783>