




IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED40m/IR50m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AUDIO E/S AI

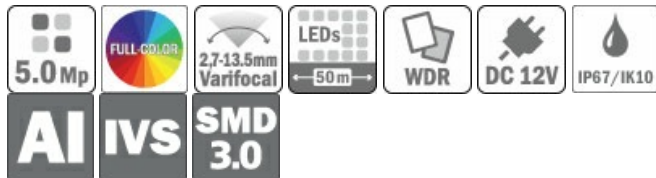

Características

- Resolución hasta 5MP@17IPS, 4MP@25IPS.
- TiOC, Cámaras 3EN1, Iluminación Dual, Disuasión activa e Inteligencia Artificial (AI).
- Óptica motorizada 2.7-13.5mm (113°-36°x57°-20°x137°-40° (HxVxD)), F1.0.
- Alarma sonora y luminosa (luces roja y azul).
- IR y luz blanca. Iluminación Dual 2xLED40m/2xIR50m.
- Armado/desarmado con un solo clic a través de la entrada de alarma.
- E/S Alarma, E/S Audio. Micrófono y altavoz incorporados. Audio bidireccional.
- Alimentación 12Vdc y PoE (H.265 + luz cálida + IVS + alarma sonora + parpadeo de luces rojas y azules): 7.7W (12V DC); 9W (PoE).
- Dimensiones y peso: Φ126x105mm / 0.73Kg.

*WizSense Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD 3.0.

Productos Alternativos

[IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV](#)

Accesorios

[PFA109](#)

[PFA156](#)

[PFA197R](#)

[PFB206W](#)



IPC-HDBW3549R1-ZAS-PV

Domo IP TiOC 2.0 H265 5M WDR IVS SMD Iluminación Dual LED40m/IR50m 2.7-13.5VFM IP67 IK10 PoE MIC AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/2.7" CMOS 5MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	5MP@17IPS, 4MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Modo Día (solo Color)
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.0
ÓPTICA	Varifocal Motorizada 2.7-13.5mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 50m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 5MP@17IPS, 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (jusqu'à 256 Go)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc et PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +70°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
IVS Analytics	Tripwire et Intrusion.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw3549r1-zas-pv-domo-ip-tioc-2-0-h265-5m-wdr-ivs-smd-iluminacion-dual-led40m-ir50m-2-7-13-5vm-ip67-ik10-poe-mic-audio-e-s-ai-17281>