


ATS7700

Marcador telefónico PSTN para centrales ATSX500A Advisor Advance.

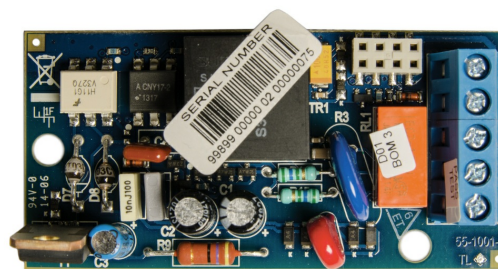

- Interfaz RTPC.
- Conectividad RTC.
- Módulo enchufable para Advisor Advanced.
- Entrada y salida de línea.
- Voltaje de funcionamiento 10.5 to 13.8 Vdc.
- Consumo de corriente 50 mA.
- Dimensiones