


CSFP-RJ45

Módulo SFP con conector RJ45 1000 BASE-T

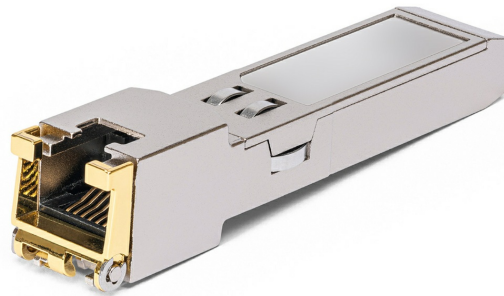

Características

- Módulo transceptor SFP de cobre 10/100/1000 BASE-T.
- Velocidad de transferencia de datos de hasta 1.25 Gb/s (bidireccional), compatible con 1000 Mbps Full Duplex.
- Cumple con estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3ab.
- Admite conexión en caliente (*Hot-Plug*) y acceso a capa física vía bus serie de 2 hilos.
- Distancia de transmisión: Hasta 100 m sobre cable UTP Cat 5 no blindado.
- Puerto: Conector RJ45 compacto.
- Potencia: Alimentación 3.3 V (suministrada por el host), consumo típico 1.05 W.
- Protección robusta: ESD Nivel 3 (IEC61000-4-2) y baja interferencia electromagnética (EMI).
- Temperatura de trabajo: 0°C ~ +70°C.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Dimensiones y peso: 55.4x13.7x8.5mm / 17g.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/csfp-rj45-modulo-sfp-con-conector-rj45-1000-base-t-21989>