


CZ-6

Módulo monitor direccionable con 6 entradas para detectores convencionales a 2 hilos

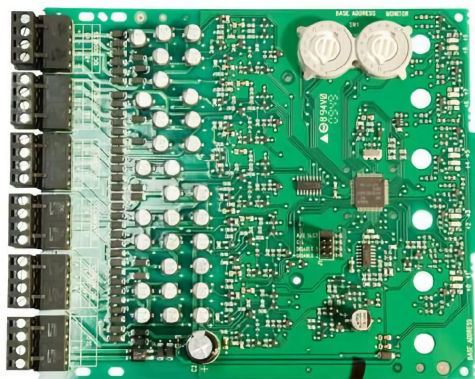

Características

- Módulo monitor direccionable con 6 circuitos de entrada.
- Se conecta directamente al lazo de comunicaciones y es compatible con todas las centrales analógicas de NOTIFIER.
- Direccionamiento decádico (01-99).
- Led para la indicación de alarma.
- Requiere alimentación rearmable de 24 Vcc, 50 mA por entrada.
- Requiere caja metálica de montaje en superficie 002-439.
- Compatible con toda la gama de sensores convencionales de la serie 400, 600 y 800 (máximo 20 detectores).
- Compatible con protocolo CLIP 99+99.
- Dimensiones (A x H x F): 147 x 185 x 25 mm.
- Peso aprox.: 0,360 Kg.

Accesorios

002-439
SMB6-V0

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/cz-6-modulo-monitor-direccionable-con-6-entradas-para-detectores-convencionales-a-2-hilos-11548>