




PRIMEX/LWG

Central Intrusión y domótica. Conectividad LAN, Wi-Fi y GSM/LTE.
Gestiona hasta 20 terminales

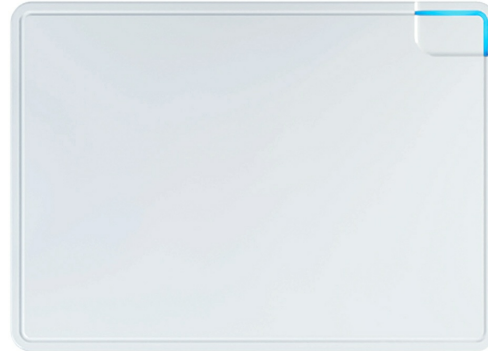

Características

- Central de alarma antirrobo y domótica.
- Compatible con todos los periféricos IBUS Inim.
- Número de terminales 20 (expansibles a 40 mediante licencia).
- Número de particiones 10.
- Conectividad LAN + Wi-Fi + GSM/LTE.
- Conformidad EN50131 grado 3.
- Grado 3.
- Tensión de alimentación 100 – 240 Vac.
- Corriente máxima de suministro total 3,1 A.
- Corriente para la recarga de la batería 0,8 A.
- Dimensiones: 250 x 350 x 80 mm.
- Peso: 1,6 Kg.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/primex-lwg-central-intrusion-y-domotica-conectividad-lan-wi-fi-y-gsm-lte-gestiona-hasta-20-terminales-20470>