


# FLEX-5U

## Modulo expensor de 5 terminales de entrada/salida. Grado 3

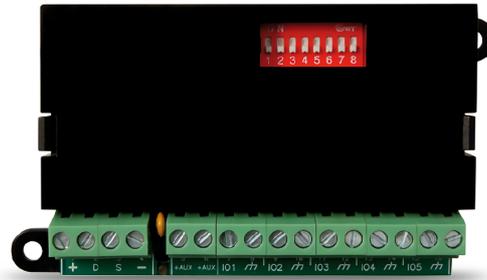

### Características

- El módulo Flex5 puede utilizarse para ampliar el número de zonas o de salidas del sistema SmartLiving.
- Flex5 recibe la alimentación y los mandos del bus I-BUS. La alimentación del dispositivo está protegida, así como las dos salidas de alimentación auxiliar.
- Flex5 utiliza la tecnología FlexIO para que los 5 terminales puedan programarse como entradas o como salidas.
- Si los terminales de 1 a 4 se programan como entradas, pueden gestionar directamente contactos de persianas o detectores de vibración.
- Si se programan como salidas, los terminales pueden absorber 150 mA. Flex5 incorpora un zumbador de señalización que puede activarse independientemente de la activación de los terminales.
- En la versión Flex5/P, el dispositivo está protegido por dispositivos antiapertura y antidesprendimiento (que se pueden desactivar para montajes especiales).

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/flex-5u-modulo-expansor-de-5-terminales-de-entrada-salida-grado-3-10035>