


ATS608

Tarjeta expansora de 8 entradas cableadas. Grado 3

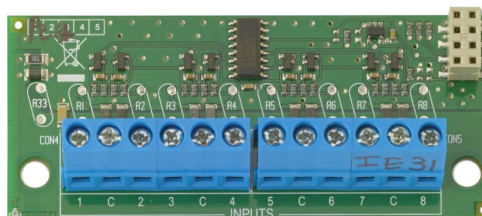

Características

- Tarjeta expansora de 8 entradas cableadas.
- Enchufable en paneles Advisor Advanced.
- Soporta sensores de vibración.
- Voltaje de funcionamiento: 10.5 a 13.8 Vdc.
- Consumo: 10 mA.
- Dimensiones: 80 x 35 mm.

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ats608-tarjeta-expansora-de-8-entradas-cableadas-grado-3-15298>