




IPC-HFW5842H-ZHE-S2

Tubular IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR60m 2.7-12VFM IK10
IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

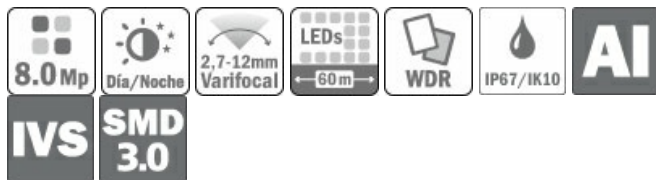

Características

- Resolución hasta 8MP@25IPS.
 - Óptica motorizada 2.7-12mm (112.1°-47.5°x58°-26.6°x137.5°-54.6° (HxVxD)), F1.2.
 - 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios.
 - Alimentación 12Vdc - 24Vac y PoE - ePoE.
- Consumo básico de energía: 5.5W (12Vdc); 6W (24Vac); 6.2W (PoE).
- Consumo máximo de energía (flujo máximo + función inteligente + LED IR + enfoque): 15.9W (12Vdc); 18.1W (24Vac); 18.7W (PoE).
- Calefactor: 3.3W(12Vdc); 4.4W (24Vac); 3.9W (PoE).
- Tecnología Starlight+.
- 3E/2S Alarma, 1E/1S Audio. RS485. Calefactor.
 - Dimensiones y peso: 340.1x138.3x134mm / 1.6Kg
- * WizMind Series: Perimeter Protection, SMD 3.0, Face Detection, People Counting, Intelligent Search, Heat Map.

Productos Alternativos

[IPC-HFW5842E-Z4E-S2](#)
[IPC-HFW5842T-ASE-0360B-S2](#)
[IPC-HFW5842E-ZE-S2](#)
[IPC-HFW5849T1-ASE-LED-0360B](#)

Accesorios

[PFA154](#)
[PFA155A](#)



IPC-HFW5842H-ZHE-S2

Tubular IP H265 8M DN WDR Starlight+ IR60m 2.7-12VFM IK10 IP67 ePoE SD AUDIO E/S AI

Especificaciones de Producto

SENSOR	1/1.8" CMOS 8MP
MAX. RESOLUCIÓN / IPS	8MP@25IPS
CONMUTACIÓN	Día - Noche con Filtro ICR
MIN. ILUMINACIÓN	0.003Lux@F1.2 (Starlight+)
ÓPTICA	Varifocal motorizada 2.7-12mm
LEDs IR	LEDs IR (Hasta 60m)
COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/ G.711Mu/G.726/G.723
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 8MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc - 24Vac y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión. Objetos abandonados o perdidos.
SOPORTA SMD	SMD 3.0: Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw5842h-zhe-s2-tubular-ip-h265-8m-dn-wdr-starlight-ir60m-2-7-12vfm-ik10-ip67-epoe-sd-audio-e-s-ai-17613>