




# NVR5232-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

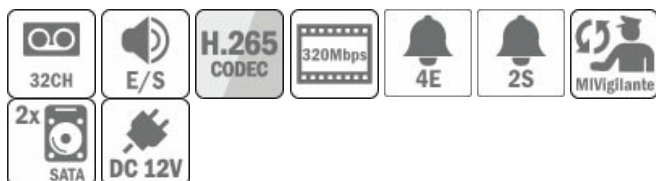

## Características

- Graba hasta 32 cámaras IP a resolución 4K (Hasta 320Mbps).
- Permite dividir la pantalla en 4CH a 4K y 16ch a 1080P usando stream principal.
- Soporta función N+M hot standby (trabajo en grupo). Los grabadores de backup que se activan automáticamente en caso de fallo de un principal.
- Compatible con cámaras SMART y IVS (análisis de vídeo).
- Funciones dewarping para cámaras Fisheye.
- Compatible con las nuevas Cámaras IPC con códec H.265 HEVC.
- Capacidad máxima de 2 HDDs con Raid 0/1/5/6/10/50/60.
- Control 3D inteligente vía mouse para cámaras PTZ Dahua.
- Backup en dispositivos USB y por descarga desde red.
- Dimensiones y peso: 375mm×281.5mm×56mm(1U) / 1.6Kg.

## Productos Alternativos

[NVR5432-16P-I](#)

[NVR5432-4KS2](#)

## Accesorios

[ARB1606](#)



# NVR5232-4KS2

NVR 32ch 320Mbps 4K H265 HDMI 2HDD E/S

## Especificaciones de Producto

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| SISTEMA OPERATIVO           | Linux Embedded - ARM Quad Core                      |
| ENTRADAS DE VÍDEO           | 32 Cámaras IP                                       |
| AUDIO BIDIRECCIONAL         | Entrada y salida RCA                                |
| INTERFACES DE SALIDA        | 1x HDMI (hasta 3840x2160), 1x VGA                   |
| RESOLUCIÓN GRABACIÓN        | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| DIVISIÓN DE PANTALLA        | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 32                        |
| COMPRESIÓN DE VÍDEO/AUDIO   | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4                       |
| MÁSCARAS DE PRIVACIDAD      | 4 Zonas por cámara                                  |
| RESOLUCIÓN STREAM PRINCIPAL | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1      |
| RESOLUCIÓN EXTRA STREAM     | D1, CIF (según modelo de Cámara IP)                 |
| ANCHO DE BANDA              | 320Mbps                                             |
| ENTRADAS DE ALARMA          | 4 Entradas                                          |
| SALIDA DE RELÉ              | 2 Salidas                                           |
| MODOS DE BÚSQUEDA           | Fecha/Hora, Alarma, Evento y Smart                  |
| CONEXIÓN DE RED             | Ethernet RJ45 10M/100M/1000M                        |
| SWITCH POE / CONSUMO        | No disponible                                       |
| DDNS                        | MiVigilante (Alta Automática) y P2P                 |
| DISCO DURO                  | 2 HDDs SATA                                         |
| USB                         | 2 puertos USB (1 frontal 2.0 + 1 trasero 3.0)       |
| ALIMENTACIÓN / CONSUMO      | 12Vdc                                               |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/nvr5232-4ks2-nvr-32ch-320mbps-4k-h265-hdmi-2hdd-e-s-3457>